

WOLF



CWL-2 lakásszellőztető berendezés

Kompakt, különösen halk és nagy hatékonyságú




5 ÉV
RENDSZER-
GARANCIA
WOLF

Hővisszanyerős lakásszellőtetés CWL-2

A WOLF új központi lakásszellőtető sorozata a CWL-2, amely kategóriájában a legkompaktabb, rendkívül csendes üzem és energiahatékonyság mellett. A precíz légmennyiség mérés, a kérhető entalpia hővisszanyerő, az elektromos előfűtő és a kivételesen egyszerű karbantarthatóság teszi a CWL-2 családot igazán prémium sorozattá. Az új készülékek maximális komfortot biztosítanak alacsonyabb külső hőmérséklet mellett bármilyen zavaró huzat és zaj nélkül.

A berendezés öt méretben, 225 - 600 m³/h légmennyiséggel választható.

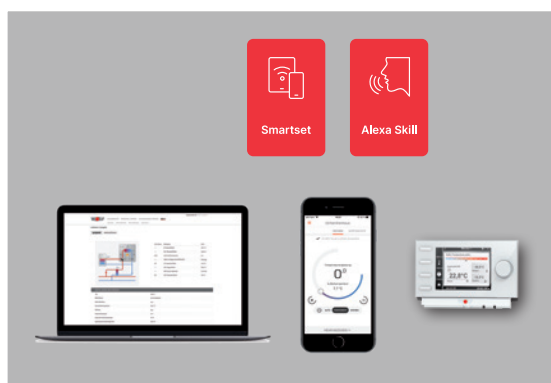

Akár online vezérléssel

A WOLF Link Home interfész modul segítségével folyamatosan felügyelhetjük és optimalizálhatjuk a rendszer működését. Az Amazon hangasszisztensének (Alexának) segítségével pedig hangutasításokat is adhatunk.



Tökéletes összhangban

A CWL-2 készülékek ideálisak WOLF kondenzációs kazánok és/vagy hőszivattyúk mellé. A rendkívül energiahatékony rendszer összes eleme könnyedén szabályozható a WOLF Smartset alkalmazásról, vagy weboldalról.



Tekintse meg
kisfilmünket!

Műszaki adatok

TÍPUS		CWL-2-225	CWL-2-325	CWL-2-400	CWL-2-450	CWL-2-600
Légszállítás	m ³ /h	225	325	400	450	600
Hővisszanyerési hatásfok	%	98	98	99	97	97
Hővisszanyerési hatásfok a PHI szerint	%	89	91	89	92	90
Hővisszanyerési hatásfok az ErP irányelv szerint	%	92	91	92	92	92
Fajlagos teljesítményfelvétel (SPI) a PHI szerint	W/(m ³ /h)	0,25	0,21	0,20	0,25	0,25
Fajlagos telj. felvétel (SPI) az ErP irányelv szerint	W/(m ³ /h)	0,17	0,15	0,17	0,20	0,25
Hangteljesítmény szintje	dB(A)	39 @ 158m ³ /h, 50Pa	41 @ 230m ³ /h, 50Pa	50 @ 280m ³ /h, 50Pa	47 @ 315m ³ /h, 50Pa	53 @ 420m ³ /h, 50Pa
Szűrő		ISO coarse 60% (G4)				
Tartozékként rendelhető szűrő		ePM1 50% (F7 - pollen), ePM2,5 50% (M6 - aktív szén)				
Légcsatorna csatlakozás		NÁ 125	NÁ 160	NÁ 180	NÁ 200	NÁ 200
Beépített elektromos előfűtő		igen				
Beépített bypassz		igen				
Folyamatos légszállítás		igen				
Passzívház tanúsítvány		igen				
Elektromos teljesítményfelvétel	W	7,9 - 92	6,1 - 133,4	7,6 - 160,8	10,4 - 198,8	12,1 - 288,0
Elektromos teljesítményfelvétel (előfűtő nélkül)	W	61,5 (225 m ³ /h és 100 Pa)	42,2 (225 m ³ /h és 100 Pa)	87 (300 m ³ /h és 140 Pa)	110 (350 m ³ /h és 140 Pa)	203 (500 m ³ /h és 140 Pa)
Elektromos csatlakozás	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Méretetek: (magasság × szélesség × mélység)	mm	600 × 650 × 455	650 × 750 × 560	650 × 750 × 560	850 × 800 × 660	850 × 800 × 660
Tömeg	kg	29	37	38,5	49	49



WOLF Klíma és Fűtéstechnika Kft.

1194 Budapest, Hofherr Albert utca 38/C

+36 (1) 357-5984 • +36 (1) 347-0281

info@wolf-hu.eu • wolf-hu.eu

A hal(I)hatatlan technika.

WOLF